# ACR-M-1330-W – Technische Daten Miet-Kältemaschine

## Schnell-Info

## Zubehör/Optional

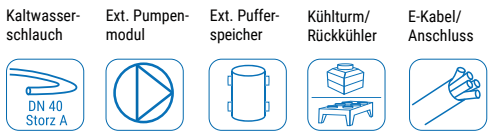


Abweichende Anforderungen und Anwendungen auf Anfrage!

## Technische Daten:

| *Kälteleistung | kW | 1328 |
|---|---|---|
| Leistungsaufnahme | kW | 291 |
| Spannungsversorgung | V/Hz/Ph | 400/50/3 |
| max. Betriebstrom | A | 559 |
| Elektrischer Anschluss | Kabelschuh | 3 Ph + PE |
| ** Absicherung | A | 630 |
| ** Leitungsempfehlung | $mm^2$ | 7x150 (Einzelader) |
| Durchflussmenge Verd. | $m^3/h$ | 229,0 |
| Durchflussmenge Verfl. | $m^3/h$ | 306,5 |
| max. Betriebsdruck | bar | 10 |
| Kaltwasser-Anschlüsse | Victaulic | 8" |
| Kühlwasser-Anschlüsse | Victaulic | 6" |
| Leistungsregelung | % | 12,5-100 |
| Kältemittel | – | R134a |
| Schalldruck in 5m | dB(A) | 80 |
| Transportgewicht | kg | 5820 |
| Abmessungen (l x b x h) | mm | 4800x1500x2300 |

* Auslegungsbedingungen: Kaltwasser- Ein-/Austrittstemperatur 12/7°, Kühlwasser- Ein-/Austrittstemperatur 30/35°

** Absicherung und Leitungsquerschnitte sind vom Elektrofachbetrieb durch den Auftraggeber prüfen zu lassen

## Technische Beschreibung:

Wassergekühlter Flüssigkeitskühler zur mechanischen Kaltwasser-/Flüssigkeitskühlung, ist mit laufruhigen Inverter-Schraubenverdichtern ausgestattet. Der Rohrbündelverdampfer sowie der Rohrbündelverflüssiger bestehen aus einem Stahlmantel mit Kupferrohren bestückt. Die Einheit sollte auf einer waagerechten, tragfähigen Fläche im Inneren aufgestellt werden und zu allen Seiten mindestens 1,5 m bzw. am Geräteende 4,5 m Freiraum haben. Die komplette Steuerung und Regelung ist im Gehäuse integriert.

© **acr chiller rent GmbH** – Technische u. konstruktive Änderungen können jederzeit ohne Vorankündigung durchgeführt werden! Es gelten die Geschäftsbedingungen der acr chiller rent GmbH.

**acr chiller rent GmbH**
Otto-Perutz-Str. 8
81829 München

Tel.: +49 (0)89 / 895 560 78-0
Fax: +49 (0)89 / 895 560 78-55
info@acr-rent.de **www.acr-rent.de**